NOWAX

ZAKŁAD PRODUKCJI
BLACHODACHÓWEK
I TRAPEZÓW

Granite® Storm

Matowa trwałość

ArcelorMittal

Pokrycie dachowe na pokolenia

Granite® Storm to powlekana blacha dachowa charakteryzująca się przedłużoną żywotnością, matowym wykończeniem oraz wyjątkową plastycznością.

Te niezwykłe właściwości uzyskano dzięki grubej i elastycznej powłoce dekoracyjnej nałożonej na odpowiednio zoptymalizowaną powłokę metaliczną chroniącą stalowy rdzeń.

Granite® Storm to wybór dla tych, którzy cenią sobie walory estetyczne oraz trwałość bowiem dzięki swej wysokiej wytrzymałości jest idealną alternatywą dla tradycyjnych dachówek. Dzięki Granite® Storm dach przetrwa lata, niezmiennie zachowując odporność na działanie sił natury.

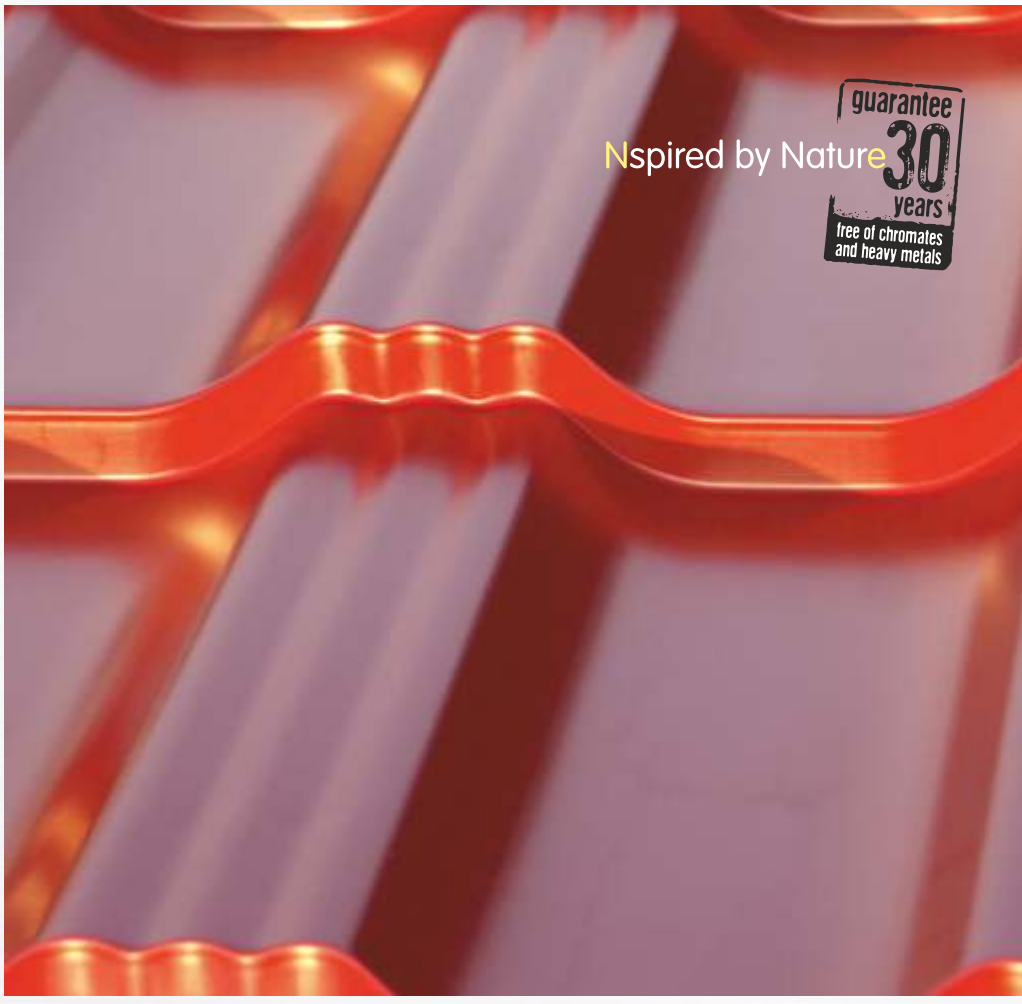

- Matowe, strukturalne wykończenie
- Długa żywotność z gwarancją do 30 lat
- Wyjątkowa plastyczność
- Bogata kolorystyka przy ponadprzeciętnej odporności na działanie promieni UV

Przed wprowadzeniem na rynek Granite® Storm dokładnie przetestowano w laboratoriach oraz podczas naturalnej ekspozycji w agresywnym środowisku morskim. Dzięki znakomitym wynikom osiągniętym przez produkt w trudnych warunkach środowiskowych, ArcelorMittal może zaoferować gwarancję na perforację do 30 lat na podłożu metalicznym Z275 g/m² (lub odpowiedniku).

Modułowa „Symetria". Nowax

Plastyczność blachy jest kluczem do sukcesu w produkcji blachodachówek. Powłokę organiczną zastosowaną w Granite® Storm wyróżnia wysoka elastyczność, dzięki czemu można swobodnie profilować zarówno nowoczesne jak i tradycyjne kształty bez ryzyka łuszczenia się lakieru. Granite® Storm został gruntownie przetestowany przez dział badawczo-rozwojowy ArcelorMittal w szeregu testów przeprowadzonych w warunkach produkcyjnych i przy kształtowaniu najbardziej wymagających profili blachodachówek.

Dane techniczne

Powłoka	50 µm powłoka organiczna na ocynkowanej (Z275 lub odpowiednik) blasze ze stali węglowej
Wymiary	0,45–1,2mm, 600–1250mm (inne wymiary do uzgodnienia)
Połysk	maks. 5 GU
Odporność na korozję / promieniowanie UV	RC5 / RUV4 (EN10169)
Elastyczność	≤2T
Odporność na zarysowania	≥ 2,5kg (test Clemena)
SVHC (1)	Brak
Gwarancja (2)	Do 30 lat w zależności od środowiska zewnętrznego

D305X Wine red

D309X Oxide red

D804X Copper brown

D817X Chocolate brown



D311X Brown red

D819X Grey brown



D605X Moss green

D724X Graphite grey



D620X Chrome green

D905X Jet black

Niepowtarzalna estetyka i kolorystyka

Dzięki trwałej powłoce organicznej Granite® Storm zapewnia niespotykany wśród powłok matowych poziom ochrony przed promieniowaniem UV (kategoria RUV4). Ta cecha gwarantuje, że z upływem czasu dach nie straci swej pierwotnej barwy.
Granite® Storm jest produkowany w kilku europejskich zakładach ArcelorMittal i dostosowany do użytku we wszystkich warunkach klimatycznych występujących w Europie.
Granite® Storm oferowany jest przez ArcelorMittal w różnych kolorach ze strukturalnym wykończeniem powierzchni.
Bogata kolorystyka dorównuje pod względem estetycznym tradycyjnym pokryciom dachowym i w harmonijny sposób wpisuje się w krajobraz. Dodatkowe kolory dostępne na życzenie.

W odpowiedzi na potrzeby budownictwa ekologicznego

Podobnie jak wszystkie produkty z gamy Granite®, Granite® Storm jest częścią linii Nature oferowanej przez ArcelorMittal. Blachy z powłoką organiczną z linii Nature nie zawierają metali ciężkich ani chromianów. Granite® Storm to produkt wykonany z podlegającej recyklingowi stali z powłoką przyjazną dla środowiska naturalnego.

free of chromates
Nspired by Nature
and heavy metals

Powłoka Granite® Storm zapewnia najwyższy poziom odporności na korozję i promieniowanie UV (EN 10169)

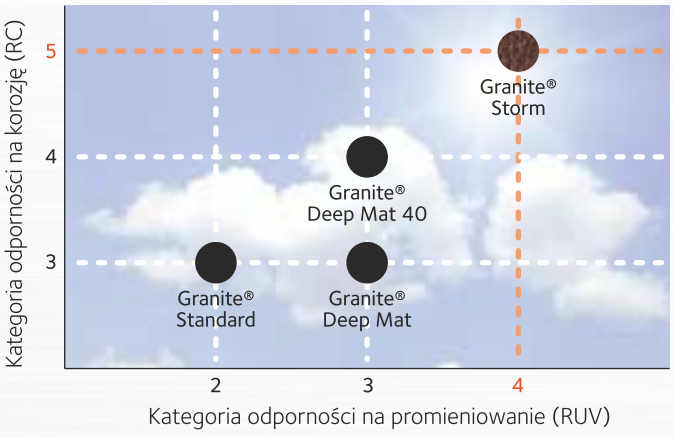

(1) Substancje wzbudzające szczególne duże obawy ujęte w załączniku XVI do rozporządzenia REACH
(2) Warunki gwarancji dostępne na naszej stronie internetowej http://industry.arcelormittal.com

ArcelorMittal

Flat Carbon Europe
19, avenue de la Liberté
L-2930 Luxembourg
fce.technical.assistance@arcelormittal.com
http://industry.arcelormittal.com

Copyright
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w jakiejkolwiek formie i jakąkolwiek metodą powielana bez pisemnej zgody firmy ArcelorMittal. Pomimo podjęcia stosownych działań dla zapewnienia ścisłości informacji zawartych w niniejszej publikacji, nie są to informacje wiążące w sensie umownym. W związku z tym, ani firma ArcelorMittal ani żadna inna jednostka wchodząca w skład Grupy ArcelorMittal nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy, braki bądź jakiekolwiek informacje, które mogą okazać się błędne. Ponieważ niniejsza publikacja podlega aktualizacji, jej najnowszą wersję znajdą Państwo w centrum dokumentacji wyrobów pod adresem industry.arcelormittal.com

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

SSAB

Rough Mat Poliester

Nowy i atrakcyjny chropowaty wygląd i specjalnie opracowane własności profilowania. Rough Mat Poliester to produkt z atrakcyjną, chropowatą powierzchnią.

Produkt opracowano specjalnie do zastosowań w blachodachówkach i innych profilach dachowych, nadając mu chropowatą, matową powierzchnię i dobre własności formowania. Własności te wynikają z twardszej powierzchni, dzięki której produkt nie stwarza problemów podczas formowania, transportu i montażu. Także trwałość produktu jest zgodna z wysokimi standardami SSAB.

Rough Mat Poliester dostępny jest w wiekszości kolorów typowych dla dachów - stal można wybrać z naszej szerokiej oferty stali.

Tylna strona arkusza pokrywana jest standardowo dwuwarstwową powłoką w kolorze szarym. Wszystkie powlekane organicznie produkty GreenCoat produkowane są zgodnie z normą EN 10169 + A1.

Właściwości techniczne

Technical Properies	
Połysk	3
Minimalny wewnętrzny promień gięcia	2 x grubość arkusza
Odporność na promieniowanie UV	Ruv3
Odporność na warunki atmosferyczne	RC4
Odporność na plamy	Dobry
Najwyższa temperatura pracy	90 °C
Fire classification	A2 s1 d0
Grubość powłoki, nominalna	30 µm
Grubość podkładu, nominalna	7 µm
Struktura powłoki	Fakturowana
Oznaczenie stali	S280GD, S320GD, S350GD
Powłoka cynkowa	275 g/m2
Minimalna grubość stali	0.45 mm
Szerokość stali*	1000 - 1424 mm

* Maksymalna szerokość stali zależy od jej grubości. Jeśli potrzebna jest stal o innych wymiarach, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego SSAB.

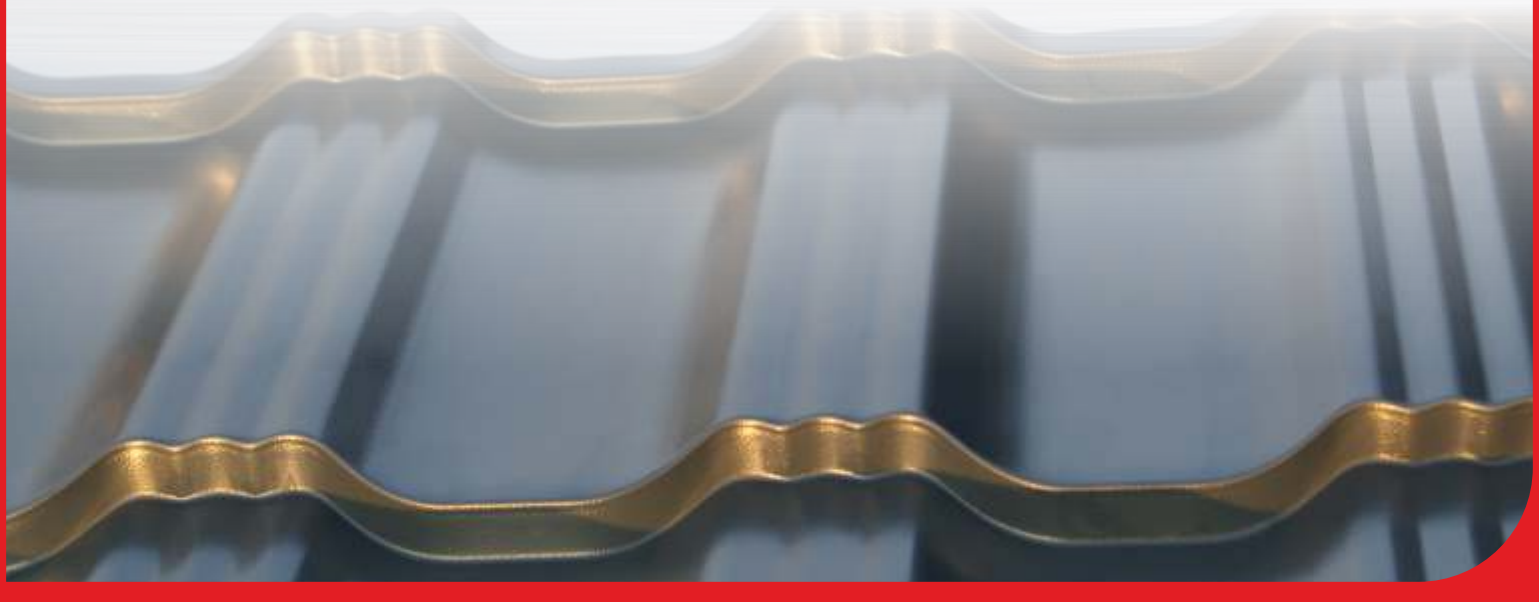

Szeroka gama kolorów dla produktów GreenCoat

Slate Grey
RR2H3, SS0534

Walnut Brown
RR32, SS0387

Mountain Grey
RR23, SS0036

Chestnut Brown
RR887, SS0435

Nordic Night Black

Cotage Red
RR29, SS0758

GREENCOAT® COLORFUL STEEL

SSAB

Kupując dach w naszej firmie chronisz środowisko

NOWAX

Staszów, ul. Krakowska 66

tel. 15 864 21 41 , 15 864 63 03, 795 505 431

fax 15 864 24 83

biuro@nowax.pl, zamowienia@nowax.pl

www.nowax.pl