



NEW

**Wyroby ze stali
powlekanej
SYSTEM
POWLEKANIA
SHIMOCO**

Doświadczenie grupy Marcegaglia oraz posiadane know-how umożliwiło powstanie nowego lakieru poliestrowego do powlekania blach tzw. SHIMOCO.

MARCEGAGLIA
CARBON STEEL

Standardowe kolory

	RAL 3005 wine red		RAL 7024 graphite grey
	RAL 3009 oxide red		RAL 8004 copper brown
	RAL 3011 brown red		RAL 8017 chocolate brown
	RAL 6020 chrome green		RAL 8019 grey brown
	RAL 7016 anthracite grey		RAL 9005 jet black

Istnieje możliwość wykonania wszystkich kolorów: RAL, NCS oraz, na życzenie, kolorów indywidualnych. Możliwość stosowania jedynie w cyklach z powłoką dekoracyjną.

 **MARCEGAGLIA**
CARBON STEEL

Flat division:
via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 471 • fax +39 . 0376 685 634
coils@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com

30
lat gwarancji



made in Italy

MODUŁOWA SYMETRIA

ZAKŁAD PRODUKCJI
BLACHODACHÓWEK, TRAPEZÓW



NOWAX

Staszów, ul. Krakowska 66
biuro@nowax.pl
zamowienia@nowax.pl
www.nowax.pl

tel. 15 864 21 41
15 864 63 03, 795 505 431
fax 15 864 24 83

Wieńczymy dzieło dachem

DANE TECHNICZNE

- Powłoka: grubość do 80 µm na rdzeniu z ocynkowanej stali węglowej w kręgu lub arkuszu (Z275 g/m²)
- Połysk: maksymalnie 5 GU
- Odporność chemiczna / odporność na promieniowanie UV: RC5 i RUV4 (EN 10169)
- Elastyczność: odporność na pękanie (T-test) ≤ 2T
- Odporność na zarysowanie: ≥ 2 kg (Clemen)

ASORTYMENT WYROBÓW

GRUBOŚĆ AND SZEROKOŚĆ

mm Grubość	1000 mm Szerokość	1250 mm Szerokość	1500 mm Szerokość
0,40÷0,49			
0,50÷0,59			
0,60÷0,79			
0,80÷0,99			
1,00÷1,19			
1,20÷1,49			
1,50÷1,79			
1,80÷2,00			

CHARAKTERYSTYKA

- maksymalna **elastyczność, plastyczność** oraz **trwałość**
- odpowiedni do ciągnięcia oraz kształtowania na zimno **z zachowaniem charakterystyki powierzchni**
- **gwarancja zachowania właściwości chemicznych** podczas dalszego przetwarzania
- gwarancja maksymalnej ochrony przed **UV i korozją**
- **najwyższej klasy odporność na zarysowania i ścieranie**
- jednolita struktura wzoru (**zachowanie estetyki ziarną**)
- **łatwy montaż** przy zastosowaniu technik takich jak zaciskanie, nitowanie i klejenie
- **materiał posiada badania i testy laboratoryjne** (ekspozycja na czynniki zewnętrzne) w celu zagwarantowania **najlepszej jakości produktu**
- **gwarancja do 30 lat**

SYSTEM POWLEKANIA SHIMOCO

Formuła systemu SHIMOCO gwarantuje najlepszą ochronę przed UV i korozją. Zapewnia maksymalną elastyczność i trwałość z nieodłącznym zachowaniem wyrafinowanych walorów estetycznych dzięki specjalnej strukturze powłoki.

Poliestrowy system powlekania SHIMOCO nie zawiera metali ciężkich oraz chromu sześciowartościowego. Przeznaczony jest głównie do produkcji pokryć dachowych, jak również do produkcji elewacji i fasad.


RAL 8017

czekoladowy brąz



RAL 3009

czerwony tlenek

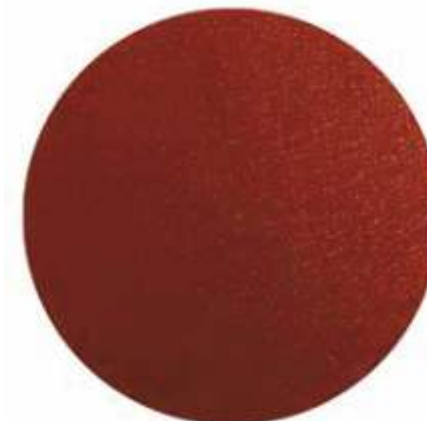

RAL 9005

kruczoczarny



opis cyklu produkcyjnego

